


MB-4/1-S-3/29SLP/G-4/M3 B0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

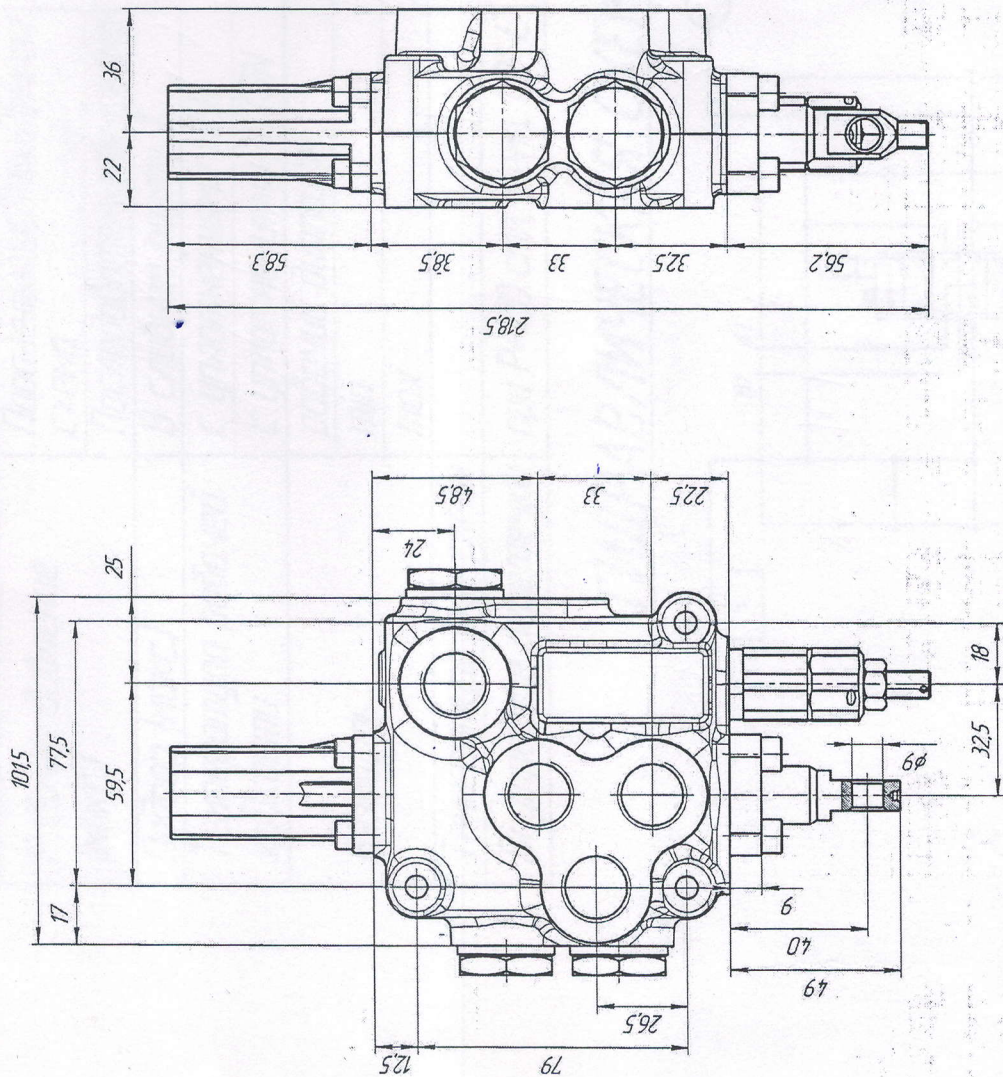

РЕЗЬБЫ ПОРТОВ

Порт	Резьба BSP
Напорный P	1/2"
Рабочие порты A и B	1/2"
Сливной T	1/2"

Составлено для Дач 651(6)
Начальник КД *[Signature]* Рогович Б.Р.
19.05.2016г.

MB-4/1-S-3/29SLP/G-4/M3 B0			
Изм.	Лист	Масса	Изготовитель
1	1	3,78	11
Гидроагрегатодеталь			
Моноблочный			
Чертеж общего вида			
Лист 1 из 2			
Группа компаний РГ			

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход	60 л/мин
Рабочее давление (макс.)	315 атм
Подпор (макс.)	210 атм
Температура рабочей жидкости	25 Bar
	от -20° до +80° C
	от -20° до +100° C
	от 15 до 75 ccm
Вязкость	12 ccm
	400 ccm
Температура окр. среды	от -40° до +60° C
Внутренние перетечки	при P=100 атм, темп. 40° C
	3 см ³ /мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

